


Spaudos lapo (SL) dydis

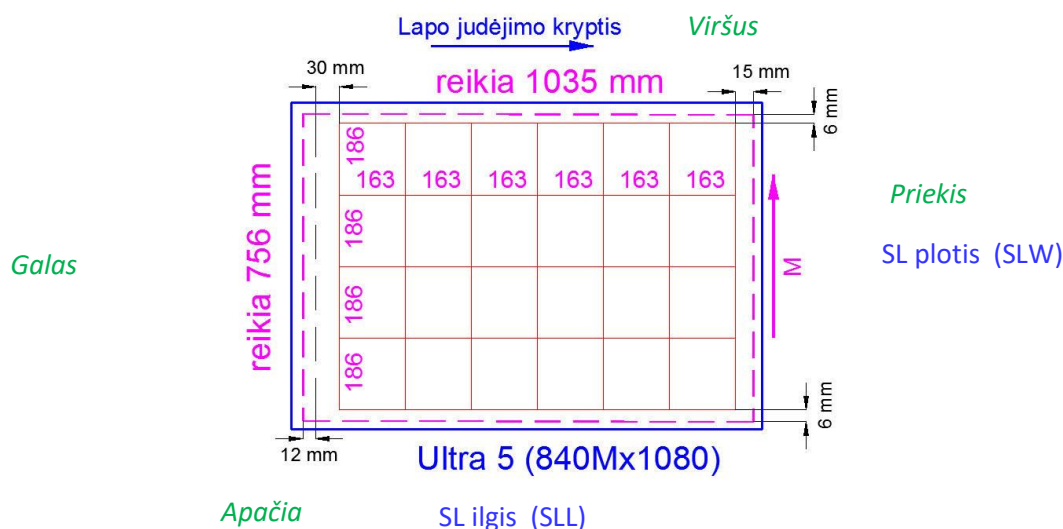

Technologiniai reikalavimai spaudos lapo (SL) formatui

Dvispalvė arba štrichinė spauda (27x12)

- Lapo paėmimui 15 mm (priekinis lapo kraštas)
- Lapo įtempimui 12 mm (galinis lapo kraštas)
- Lapo stabilizavimui 12 mm (po 6 mm viršui ir apačiai)

Keturspalvė spauda (57x12)

- Lapo paėmimui 15 mm (priekinis lapo kraštas)
- Spalvų skalės išvedimui 30 mm (galinis lapo kraštas)
- Lapo įtempimui 12 mm (galinis lapo kraštas)
- Lapo stabilizavimui 12 mm (po 6 mm viršui ir apačiai)

Pavyzdyje (autorinis formatas 159x184 *portretinis*, apipjovimas *Tikslus*, spauda *Keturspalvė*, įrišimas *Kairinis*, visi matmenys mm):

Vieno autorinio puslapio formatas 163x186 (pridėjus dydžius reikalingus apipjovimui [apipjovimo_dydziau_lentele.pdf])

Iš vieno spaudos lapo bus pjaunama 24 psl. (6 st. x 4 eil.).

Visas puslapiams užimamas dydis $(6 \times 163) \times (4 \times 186) = 978 \times 744$

Prie šio dydžio būtina pridėti reikalingus lapo įtvirtinimui spausdinant

$SLL \times SLW = (978 + 15 + 30 + 12) \times (744 + 6 + 6) = 1035 \times 756$

Parenkamo spaudos lapo dydis negali būti mažesnis nei apskaičiuotas, todėl (popierius_kartonas_atsarga.pdf) rinksimės ULTRA 5 arba ULTRA 5B.

Galutinis pasirinkimas ULTRA 5 (840M x 1080) nes maketo kairinis įrišimas sutampa su lapo plaušelių kryptimi, kuri lygiagrečiai spaudos lapo ploiui (SLW = 840M SLL = 1080)